


Техническое описание

Печатная серия 24-SB

Версия: 01 / 11 Декабрь 2006 /Издание: 08 Июль 2007

Технический лак Universal SB-7000-000

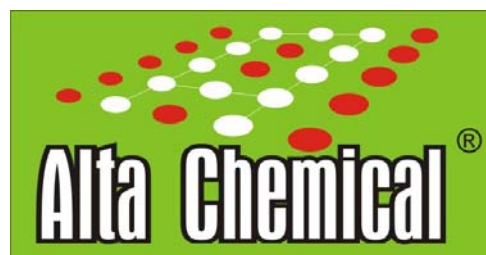

<i>Применение</i>	Технический лак Universal SB-7000-000 разработан для смешивания красок серии 24 для флексопечати по широкому спектру невпитывающих упаковочных материалов: ПЭ, ОПП/ПП, ПЭТ, ОПА. Для прямой и межслойной печати.
<i>Тип печати</i>	<ul style="list-style-type: none">• Флексо
Основные свойства/рекомендации по применению	<ul style="list-style-type: none">• Рекомендуется использовать 15 % технического лака Universal SB-7000-000 в составе готовой краски в смеси с лаком осветлителем и пигментными концентратами производства Alta Chemical• При необходимости чрезвычайной стойкости к механическим воздействиям на красочную пленку (стойкость к царапанью, стойкость к влажному истиранию) процент содержания технического лака в составе краски может быть увеличен до 30%.• Для печати высоколинейатурного растра рекомендуется уменьшение содержания технического лака Universal SB-7000-000 до 10%.• В случае поверхностной печати рекомендуется поверхностное лакирование.• При необходимости адгезия на проблемных материалах может быть улучшена добавлением 2% адгезионной добавки.• Содержание этанола в лаке не более 9%

Техническая информация

Вязкость при поставке
35–40 с/DIN4/20°C

Сухой остаток
35, 5 ± 2%

Условия и срок хранения

Гарантийный срок хранения технического лака Universal SB-7000-000 составляет 24 месяцев с даты изготовления, указанной на этикетке. Продукты должны храниться в плотно закрытых ведрах/контейнерах в специально оборудованных помещениях при комнатной температуре (20° C).

Замечание: Продукты должны пройти акклиматизацию в течение 24 часов перед использованием. Вязкость красок, которые хранились при более низких температурах, может возрасти. В этом случае есть риск использования дополнительного количества растворителей для достижения требуемой печатной вязкости красок.

Переразбавление красок приводит к ослаблению насыщенности цвета или к ухудшению других свойств красочной пленки.

Технический лак Universal SB-7000-000 должен храниться в специально оборудованном помещении, предназначенном для хранения легковоспламеняющихся продуктов.