


Техническое описание

Печатная серия WB

Версия: 01 / 11 Декабрь 2006 / Издание: 08 Июль 2007

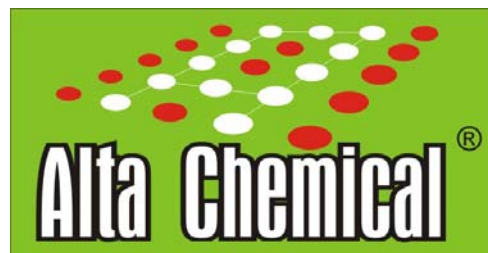

Технический лак WB-5000-000

Применение	Технический лак, разработан для смешения водоразбавляемых красок в комбинации с пигментными концентратами.
Тип печати	Флексопечать
Основные свойства	<ul style="list-style-type: none">- водостойкость- стойкость к жирам и парафину- термостойкость- быстрое закрепление- глянец- стойкость к истиранию- слабый запах- безопасность применения
Запечатываемые материалы	Бумага, Гофрокартон, Праймированная алюминиевая фольга, Метализированные пленки, Целлофан, ПЭВД, ПЭНД, ОПП, ПЭТ, ПВХ

Вязкость при поставке

30 сек, DIN Cup 4, 20°C

pH при поставке

8.0-9.0

Сухой остаток

44,5±2%

Условия и сроки хранения

Сроки хранения лака составляет 12 месяцев с даты изготовления, указанной на этикетке, хранение при комнатной температуре (20°C)