


# Техническое описание

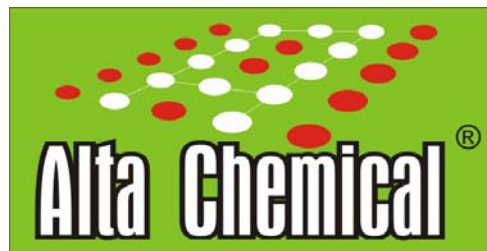

## Печатная серия 24-SB

Версия: 01 / 11 Декабрь 2006 /Издание: 08 Июль 2007

### Технический лак Milk Resistant SB-8000-000

<i>Применение</i>	Технический лак Milk Resistant SB-8000-000 разработан для смешивания красок серии 24 для флексо печати по широкому спектру непьющих упаковочных материалов (см. отдельное описание на краску)
<i>Тип печати</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Флексо</li></ul>
<b>Основные свойства/рекомендации по применению</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Рекомендуется использовать 20% технического лака Milk Resistant SB-8000-000 в составе готовой краски в смеси с техническим лаком – разбавителем (НЦ лаком) и пигментными концентратами производства Alta Chemical</li><li>• При необходимости чрезвычайной стойкости к механическим воздействиям на красочную пленку (стойкость к царапанью, стойкость к влажному истиранию) процент содержания технического лака в составе краски может быть увеличен до 30%.</li><li>• Для печати высоколинейтурного растра рекомендуется уменьшение содержания технического лака Milk Resistant SB-8000-000 до 15%.</li><li>• В случае поверхностной печати рекомендуется поверхностное лакирование.</li><li>• При необходимости адгезия на проблемных материалах может быть улучшена добавлением 2% адгезионной добавки.</li><li>• Содержание этанола в лаке не более 9%</li></ul>

#### Техническая информация

##### Вязкость при поставке

35–40 с/DIN4/20°C

##### Сухой остаток

35, 5 ± 2%

#### Условия и срок хранения

Гарантийный срок хранения технического лака Milk Resistant SB-8000-000 составляет 24 месяцев с даты изготовления, указанной на этикетке. Продукты должны храниться в плотно закрытых ведрах/контейнерах в специально оборудованных помещениях при комнатной температуре (20° С).

**Замечание:** Продукты должны пройти акклиматизацию в течение 24 часов перед использованием. Вязкость красок, которые хранились при более низких температурах, может возрасти. В этом случае есть риск использования дополнительного количества растворителей для достижения требуемой печатной вязкости красок. Переразбавление красок приводит к ослаблению насыщенности цвета или к ухудшению других свойств красочной пленки.

Технический лак Milk Resistant SB-8000-000 должен храниться в специально оборудованном помещении, предназначенном для хранения легковоспламеняющихся продуктов.