


Техническое описание

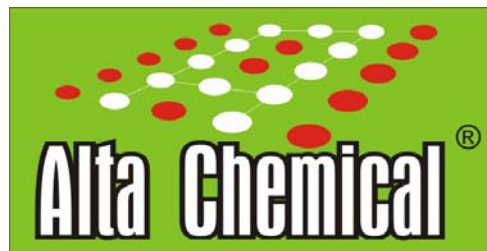

Печатная серия 24-SB

Версия: 01 / 11 Декабрь 2006 /Издание: 08 Июль 2007

Лак осветлитель BS-0000-000

<i>Применение</i>	Лак осветлитель BS-0000-000 разработан для смешивания всех основных серий органоразбавляемых красок в комбинации с другими техническими лаками и пигментными концентратами SB 24.
-------------------	---

Техническая информация

Вязкость при поставке

25-35 с/DIN4/20°C

Сухой остаток

14 ± 2%

Условия и срок хранения

Гарантийный срок хранения лак осветлитель BS-0000-000 составляет 24 месяцев с даты изготовления, указанной на этикетке. Надлежащие условия являются существенным фактором продления срока хранения.

Продукты должны храниться в плотно закрытых ведрах/контейнерах в специально оборудованных помещениях при комнатной температуре(20° C).

Замечание: Продукты должны пройти акклиматизацию в течение 24 часов перед использованием. Вязкость красок, которые хранились при более низких температурах, может возрасти. В этом случае есть риск использования дополнительного количества растворителей для достижения требуемой печатной вязкости красок.

Переразбавление красок приводит к ослаблению насыщенности цвета или к ухудшению других свойств красочной пленки.

Лак осветлитель BS-0000-000 должен храниться в специально оборудованном помещении, предназначенном для хранения легковоспламеняющихся продуктов.