


# Техническое описание

Печатная серия 24

Версия: 01 / 11 Декабрь 2006 / Издание: 08 Июль 2007

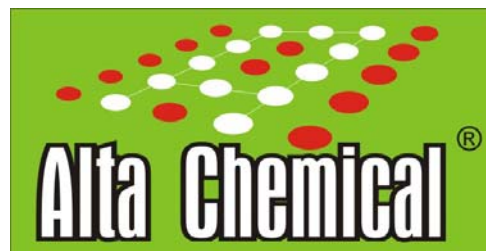

## Наименование продукта

Краска серии 24WBP

## Печатный процесс

Флексографская печать

## Область применения

Бумага, Гофрокартон, Праймированная алюминиевая фольга, Метализированные пленки, Целлофан, ПЭВД, ПЭНД, ОПП, ПЭТ, ПВХ

## Основные свойства

Хорошая стойкость к сухому истиранию. Хорошие печатные свойства. Высокая укрывистость. Высокая красящая способность.

## Разбавление

Растворители	
Быстрый	Вода/Изопропанол (1:1)
Стандартный	Вода
Медленный	Вода с добавлением до 2% Замедлителя

## Рекомендации по применению

На печати краску разводят водой до вязкости 16-25" по воронке ВЗ-4 в зависимости от особенностей печатного оборудования. Вязкость при поставке 30".

Условия сушки: достаточно стандартных условий сушки при печати по впитывающим подложкам.

Чистка: остатки краски могут быть легко удалены при помощи смывки ALTACLEAN, однако следует избегать высыхания краски на частях машины.

## Гарантийные обязательства

В оригинальных закрытых упаковках может храниться 12 месяцев. Температура хранения должна быть в пределах от + 5 до + 30<sup>0</sup>С. Перед применением краски тщательно перемешать.